
ClickShare C-10

Presentación inalámbrica interactiva para cualquier espacio de reunión

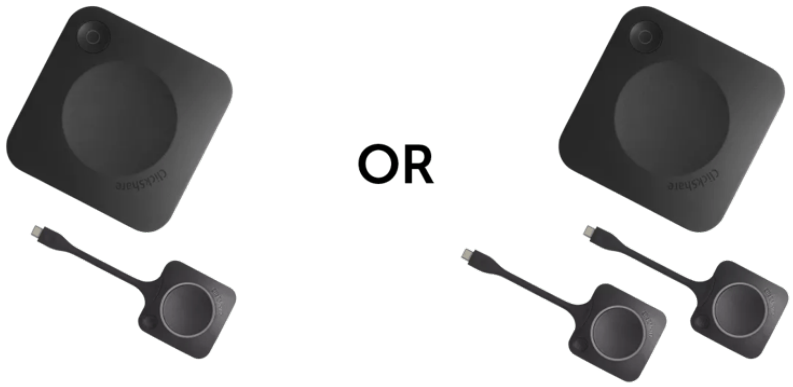

- **Funciones interactivas: función táctil, anotación y pizarra**
- **Mayor colaboración con 2 fuentes en pantalla**
- **Botones icónicos ClickShare para empleados e invitados**
- **100% seguro, encriptado y gestionado en la nube**

ClickShare C-10 lleva la presentación inalámbrica interactiva a cualquier espacio de reunión. Compartir contenidos es sencillo, con un solo clic en el Botón ClickShare (Windows o Mac) o en la App ClickShare (portátil, móvil o tableta). Empieza a presentar en cuestión de segundos: sin cables, sin software que descargar, sin necesidad de formación.

Especificaciones del producto	CLICKSHARE C-10
Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 10 y versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v9 y versiones posteriores (ClickShare app)* iOS 12 y versiones posteriores (ClickShare app)*
Salidas de vídeo	Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Salida de audio	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
Botones de ClickShare	1 o 2
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	32
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia 2,4 GHZ y 5 GHz
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
conexiones	1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (delante); 1x USB tipo A 2.0 (delante)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sí
Room Dock (peripheral support)	No
Vista local	Sí
conexión de red	LAN y WiFi
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
*	* depende de la configuración, disponible en futuras actualizaciones de firmware
Dimensiones de la unidad base ClickShare	

Generado en: 05 Mar 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.